

# NETYS PE

Praktična i isplativa zaštita  
od 600 do 2000 VA



**NETYS PE**  
600/650/850 VA

**NETYS PE**  
1000 VA

**NETYS PE**  
1500/2000 VA

## Rješenje za

- > CAD, grafičke radne stanice
- > Multimedijske radne stanice i periferni uređaji
- > LCD zasloni i monitori
- > POS (prodajna mjesta)

## Tehnologija

- > VI "line interactive" sa AVR-om, step wave

## Certifikati



### Idealna i isplativa zaštita za SOHO ili POS aplikacije

- Prilagođeno za zaštitu IT aplikacija u kućnim, uredskim i maloprodajnim okruženjima.
- Potpuni raspon od šest modela za prilagodbu snage potrošnji opreme ili potrebnom vremenu rezervnog rada.

### Jednostavan za korištenje

- Upravljačka ploča s grafičkim ikonama LCD/LEDs koji omogućuju jednostavno praćenje načina rada.

### Rješenje za prekide u mreži i fluktuacije napona

- Integrirana AVR funkcija (automatska regulacija napona) stabilizira izlazni napon i izbjegava prelazak na rad s baterijom, čime se štedi baterija za podršku kritičnim događajima nestanka struje.


### Pojednostavljeno povezivanje

- Nekoliko IEC 320 utičnica (IT standard) pojednostavljuje povezivanje s računalom i IT perifernim uređajima.

### Zaštita vaše podatkovne linije

- Integrirana NTP zaštita za LAN/ADSL vezu od rizika od prenapona podatkovne linije.

## Upravljačka ploča

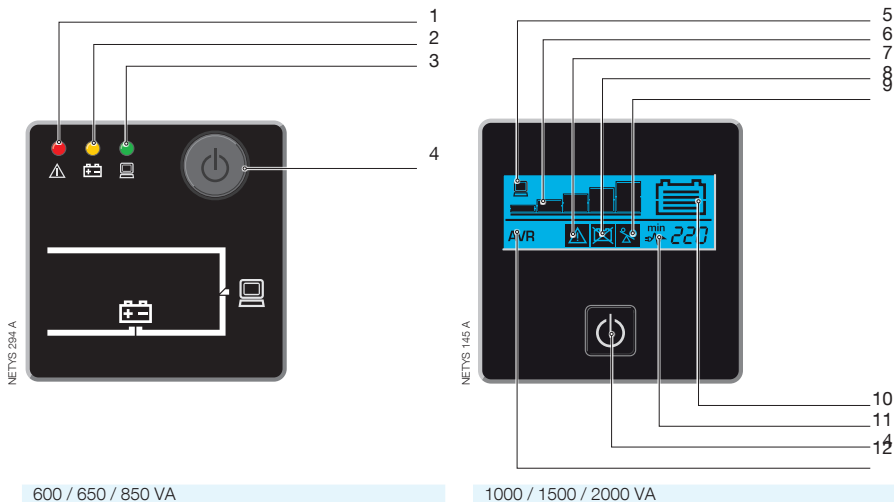


600 / 650 / 850 VA

1000 / 1500 / 2000 VA

1. Alarm
2. Rad s baterijom
3. Normalan rad
4. Uključeno / Isključeno
5. Prisutno opterećenje
6. Razina opterećenja (5 koraka)

7. Opći alarm
8. Greška baterije / Zamijenite bateriju
9. Preopterećenje
10. Kapacitet baterije
11. Normalni način rada / Način rada baterije (treperi)
12. Automatski napon/regulacija aktivna

## Priključci

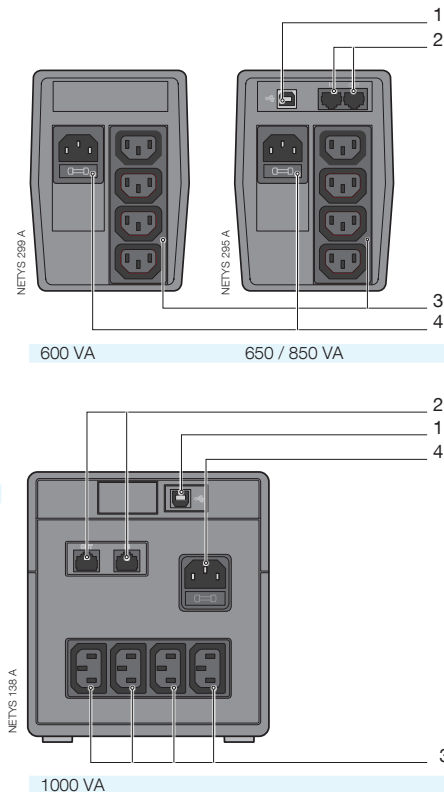

600 VA

650 / 850 VA


1000 VA

## Tehnički podaci

NETYS PE						
Model	NPE-B600	NPE-0650	NPE-0850	NPE-1000-LCD	NPE-1500-LCD	NPE-2000-LCD
Snaga	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Snaga	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Ulaz / izlaz	1/1					
ULAZ						
Napon	230 V					
Tolerancija napona	170 - 280 V					
Frekvencija	50/60 Hz s automatskim odabirom					
Priključak mreže	IEC320 utičnica					
IZLAZ						
Automatska regulacija napona (AVR)	•	•	•	•	•	•
Napon (rad iz baterija)	230 V ±10%					
Frekvencija	50/60 Hz ±1%					
Oblik napona	Step wave					
Zaštita	Preopterećenje, značajno praznjenje i kratki spoj					
Priključci	4 x IEC 320 (C13) <sup>(1)</sup>			6 x IEC 320 (C13) <sup>(1)</sup>		
BATERIJE						
Tip	Zatvorene olovne bez održavanja - očekivani vijek trajanja 3/5 godina					
Autonomija <sup>(2)</sup>	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
KOMUNIKACIJA						
Sučelja	-	USB				
Lokalni kom. software	-	Local View				
Zaštita podatkovne linije	-	NTP supresor podatkovne linije				
UPS KABINET						
Dimenzije Š x D x V	100 x 300 x 145 mm		145 x 345 x 165 mm		145 x 390 x 205 mm	
Težina	5.0 kg	5.2 kg	6.0 kg	9.7 kg	11.2 kg	12 kg
STANDARDI						
Sigurnost	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2					
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2					
Deklaracija proizvođača	CE, RCM (E2376)					

(1) Australiske standardne utičnice na Netys PE modelima specifičnim za Australiju.

(2) PC + 17" LCD monitor.

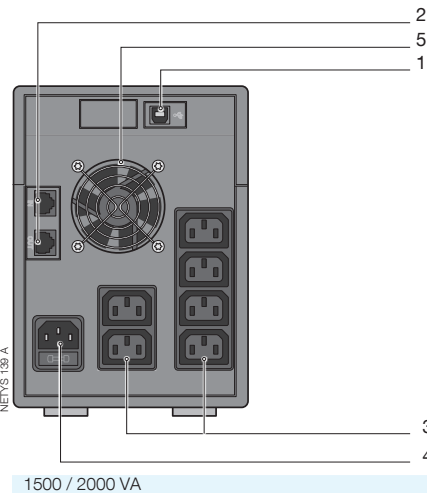

1500 / 2000 VA

1. USB serijski priključak
2. NTP supresor podatkovne linije
3. UPS izlazne utičnice
4. Ulazna utičnica i osigurač
5. Ventilator / ventilacijski otvori

## Standardne komunikacijske

### značajke

- USB priključak za upravljanje UPS-om na temelju HID protokola.
- LOCAL VIEW softver za lokalni nadzor i gašenje UPS-a za Windows, Linux i MAC Osx.