



Automatski sistem za transfer tereta

STATYS XS

Pouzdan sistem za transfer i redundantno napajanje

16 i 32 A - Rack montaža



Osiguran kontinuitet napajanja

- Osigurava redundantno napajanje za potrošače sa jednom napojnom jedinicom.
- Napajanje iz dva neovisna izvora.
- Konkurentna alternativa redundantnim napojnim jedinicama (dual-corded) u pogledu cijene i tehničkih osobina.
- Brzo vrijeme transfera bez preklapanja izvora.
- Bez održavanja.

Jednostavna montaža u rack

- Jednostavna montaža u 19" rack kabinete.
- Kompaktno kućište šteti prostor u rack kabinetu.
- Plug and Play uređaj spreman za rad na osnovu dugogodišnjeg iskustva Socomeca.
- Jednostavno i brzo priključenje potrošača preko IEC 320 izlaza.
- Integrisana zaštita od povratnog napona za još jednostavniju integraciju u sistem.

Agilnost i lakoća upotrebe

- Prednji panel sa LCD display-em za intuitivnu kontrolu i jednostavno upravljanje
- Izbor izvora na prednjem panelu bez modifikacije kabliranja.
- Automatski i ručni transfer.
- Upravljanje sinhroniziranim i nesinhroniziranim izvorima.
- LCD display sa svim vrijednostima ulaza i izlaza.
- Konfiguracijski alati za jednostavna podešavanja napona, nadzor parametara/ tolerancije, funkcionalnosti i rada.


Fleksibilan daljinski nadzor

- Daljinski nadzor preko LAN mreže (SNMP).
- Real-time nadzor (RS485).
- Beznaponski komunikacijski kontakti podesivi preko setup konekcijskog porta.

Riješenje za:

- > Rack serveri
- > IT mreže
- > Hub-ovi & router-i


Prednosti




Certifikati




Prednja strana

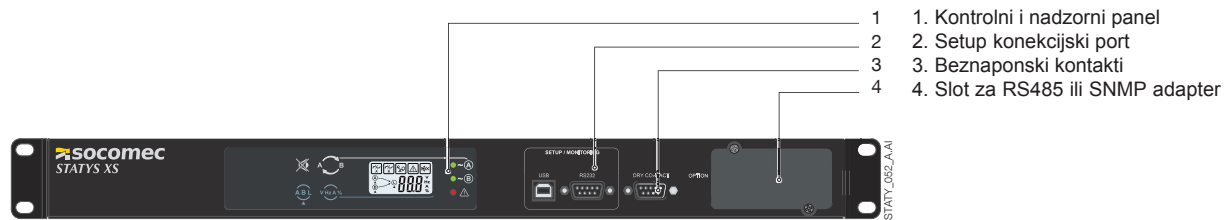

Priključci

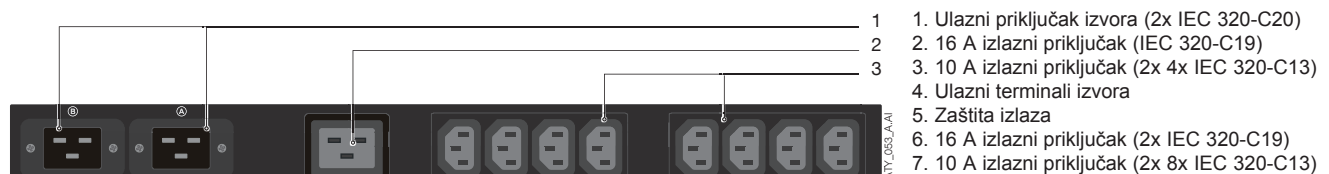

STATYS XS 16 A

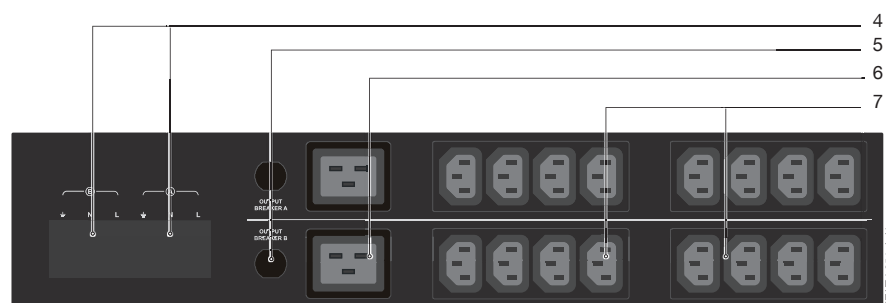

STATYS XS 32 A

Tehnički podaci

	STATYS XS	
Model	16 A	32 A
ULAZ / IZLAZ		
Struja	16 A (podesivo 10 A to 16 A)	32 A (podesivo 20 A to 32 A)
Napon	200 / 208 / 220 / 230 / 240 V	
Tolerancija napona	± 10% (podesivo)	
Frekvencija	50/60 Hz	
Tolerancija frekvencije	± 10% (podesivo)	
Vrijeme transfera	u skladu sa ITIC krivuljom	
Dozvoljeno preopterećenje	125% za 1 minutu, 150% za 30 sekundi	
PRIKLJUČCI		
Ulaz	2x IEC C20 (16 A)	Terminal 1x 6P (10 mm ²)
Izlaz	1x IEC C19 (16 A), 8x IEC C13 (10 A)	2x IEC C19 (16 A), 16x IEC C13 (10 A)
KOMUNIKACIJA I KORISNIČKI INTERFEJSI		
Display	LCD display	
Std. komunikacijske osobine	slot za opcijusku komunikacijsku karticu, 5 beznaponskih podesivih kontakata, port za podešavanje	
Komunikacijske opcije	SNMP kartica, RS485 kartica	
OKRUŽENJE		
Radna temperatura	do +40 °C	
Relativna vlažnost	5% do 90% bez kondenza	
Nivo buke na 1 m (ISO 3746)	< 25 dBA	
MEHANIČKE SPECIFIKACIJE		
Dimenzije Š x D x V	440 (19") x 285 x 44 mm (1U)	440 (19") x 360 x 88 mm (2U)
Težina	4 kg	6 kg
STANDARDI		
Direktive	2014/35/UE, 2014/30/UE	
Standardi	IEC60950-1, CEI/EN 62310-2	
Okruženje	WEEE, ROHS	
Deklaracija proizvođa	CE	