

Jednofazni
UPS

NETYS PR

od 1000 do 1500 VA - Rack 1U

Velika gustoća energije, vrlo tanak UPS

Profesionalni UPS

- Dizajniran za profesionalna okruženja, zaštita od prekida u napajanju i prenapona osigurana Line Interactive tehnologijom sa automatskom regulacijom napona (AVR).

Instalacija prilagođena okruženju

- Može se jednostavno instalirati u 19" i 23" Rack kabinete, ovisno o potrebama korisnika. UPS se isporučuje sa rack dodacima.

NETYS PR rack daje veliku gustoću energije (1U - 45 mm) te čuva vrijedan prostor u racku za drugu opremu.

Jednostavno održavanje

- Baterije 'hot swap', zamjena bez gašenja ostalih aplikacija
- Baterije se mogu mijenjati sa prednje strane u rack instalacijama
- Sistem za provjeru baterija i indikator za zamjenu.

Prilagođeni priključci

- Jednostavno priključenje aplikacija sa 4 IEC 320 (IT standard) utičnicama.

Zaštita data linije

- Sa RJ45 konektorom.

Komunikacija sa računarskim sistemom

- RS232 ili USB* napredne konekcije za upravljanje napajanjem i daljinsko gašenje lokalnih aplikacija
- Napredna dijagnostika i daljinska kontrola preko raznih protokola i okruženja: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

LINE INTERACTIVE SA AVR-om
SINUSOIDALNI IZLAZ




N876

Vaša zaštita za

- > Profesionalna i IT oprema
- > Serveri i mrežni uređaji
- > CAD/grafičke radne stanice sa monitorima i periferijama
- > Kontrolni sistemii



Priključci

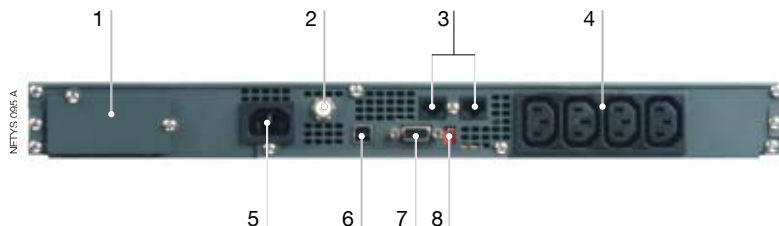

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Utor za opcijske komunikacijske kartice | 5. Ulazna utičnica (IEC 320) |
| 2. Ulazna zaštita | 6. USB Port |
| 3. Zaštita za računarsku mrežu | 7. RS232 serijski port |
| 4. Izlazne utičnice (IEC 320 10 A) | 8. DIP prekidači |

Kontrolni panel



Tehnički podaci

MODELI	NETYS PR 1000 RACK 1U	NETYS PR 1500 RACK 1U
KOD	NET1000-PR-1U	NET1500-PR-1U
Snaga UPSa	1000 VA (670 W)	1500 VA (1000 W)
Ulaz	230 V (tvornički); 220 V, 230 V, 240 V podesivo; 50/60 Hz auto-izbor	
Izlaz	230 V (nominalno); 50/60 Hz	
Izlazne utičnice	4 x IEC 320 (10 A)	
Zaštita računarske mreže	NTP data line suppressor: RJ45 10 Base T	
BATERIJE		
Tip	olovne hermetički zatvorene bez održavanja - životni vijek 3/5 godina	
Tipična autonomija ⁽¹⁾	12 minuta	
KOMUNIKACIJA		
Komunikacijsko sučelje	RS232 - USB	
Ethernet	NET VISION (TCP/IP & SNMP) opcijnska kartica	
OKRUŽENJE		
Dimenzije (ŠxDxV mm)	440 x 578 x 44,5	
Težina	21 kg	23 kg
Referentni standardi	(EN) IEC62040-1-1 (safety), EN 62040-2 (EMC), EN 61000-4-5/C62.41:1991 (surge)	

(1) Autonomija na 75% nominalne snage.

Komunikacijski software


- **UNI VISION** software za kontrolu i automatsko gašenje aplikacija pod Windows™ ili Linux platformom.
- **UNI VISION PRO** software za upravljanje priključenih aplikacija i kontrola automatskog gašenja sa serijskim kablom.
- **NET VISION** sučelje SNMP/ WEB manager za konekciju UPS na Ethernet mrežu. Ovaj dodatak se može integrisati u UPS u utor lociran na zadnjoj strani UPS-a.
- **BMS:** mogućnost integracije UPS sa BMS (Building Management Systems) - JBUS protokol.
- **HID:** upravljanje UPS-om bazirano na Windows™ embedded servis - USB sučelje.
- **Relejna kartica:** opcijnska kartica (montira se u utor) koja upravlja sa 5 indikacijskih strujnih krugova sa izoliranim kontaktima prenoseći informacije o statusu UPS-a. Maksimalni napon za kontakte je 240 VDC, a struja maksimalno 1 A. Relejni kontakti mogu biti podešeni individualno kao NO (Normalno Otvoreni - podešeni tvornički) ili NC (Normalno Zatvoreni) te programirani selektivno te prilagoditi upravljanje UPS-om.

Brza zamjena baterija


Baterije se mogu mijenjati sa prednje strane bez isključenja tereta i UPS.



- Montaža u 19" rack



- Podesive šine

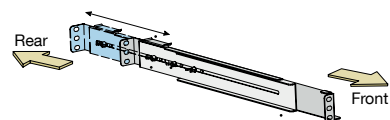

socomec
Innovative Power Solutions UPS



www.socomec.com

the green grid
member

SICON SAS
ups - power systems

SICON SAS d.o.o.
Čaklovići 26, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
tel:00 387 35 300 700 -centrala, 300 701 - prodaja, fax 300 710, 300 711
e-mail: info@sicon.ba / www.sicon.ba

SI
CERTIFIKAT BR. Q-268
ISO 9001